

schaerer
swiss coffee competence

Coffee Prime

De eerste keus voor
genieters en rekenaars



Barista inside

Pure verleiding

In elke Schaerer koffiemachine zit onze liefde voor koffie, onze jarenlange ervaring op het gebied van koffie en de vaardigheden van een barista. Espresso, cappuccino of latte macchiato – in de kern van onze koffiemachines overlappen alle details elkaar perfect en worden producten bereid die de handgemaakte creaties van een barista qua smaak en uiterlijk evenaren kunnen. Barista inside – voor koffie- en melkschuimgenot die niemand kan weerstaan. ☕

EERSTEKLAS KOFFIEGENOT VOOR DE HOOGSTE EISEN


U bent op zoek naar een koffiemachine die de hoogste kwaliteit bij maximale flexibiliteit biedt en tevens eenvoudig te reinigen is? Die zonder meer met uw eisen meegroeit? En dat alles voor een aantrekkelijk budget? Dan is de Schaerer Coffee Prime de juiste keuze voor u.

Uw eisen zijn doorslaggevend

De Schaerer Coffee Prime is ideaal voor de zelfbediening in kantoren, ziekenhuizen, tankstations of op universiteiten. Talrijke configuratie-opties bieden de mogelijkheid om de Coffee Prime exact aan de eisen aan te passen: Systemen voor verse melk of poeder, koelunits, een tweede molen, bekerdispenser, betalingssystemen, powerpack voor meer vermogen of de integratie van onze telemetrie-oplossing M2M Coffee Link – u bepaalt van welke uitrusting uw Coffee Prime moet voorzien zijn. Voor vending-bedrijven beslissend: Dankzij het moderne concept van de molens en poedersystemen is uitbreiden en ombouwen uiterst eenvoudig. In combinatie met een elegante trolley – incl. watertank en koelkast – kunt u de Coffee Prime zelfs tijdens evenementen of conferenties mobiel ter plaatse inzetten. ☑

Kosten- en tijdbesparende toepassing

Maar liefst meerdere factoren dragen bij tot het bijzondere en tijdbesparende gebruik van de Coffee Prime. Een pluspunt zijn de gereduceerde personeelskosten: voor een uiterst eenvoudige bediening worden bij de Coffee Prime alle stappen op een 7"-TouchIT-display via een door kleuren weergegeven gebruikersmenu gevisualiseerd. Daarnaast heeft het geminimaliseerde stroomverbruik dankzij compacte machinecomponenten, volledig geïsoleerde boiler en de automatische stand-by-modus bij niet-gebruik eveneens een positief effect op de bedrijfskosten. Last but not least verhoogt de modulaire bouwwijze van de Coffee Prime uw investeringszekerheid: u start met een lager investeringsvolume voor de basisuitvoering en rust vervolgens achteraf verder uit afhankelijk van de ontwikkeling van uw business. ☑

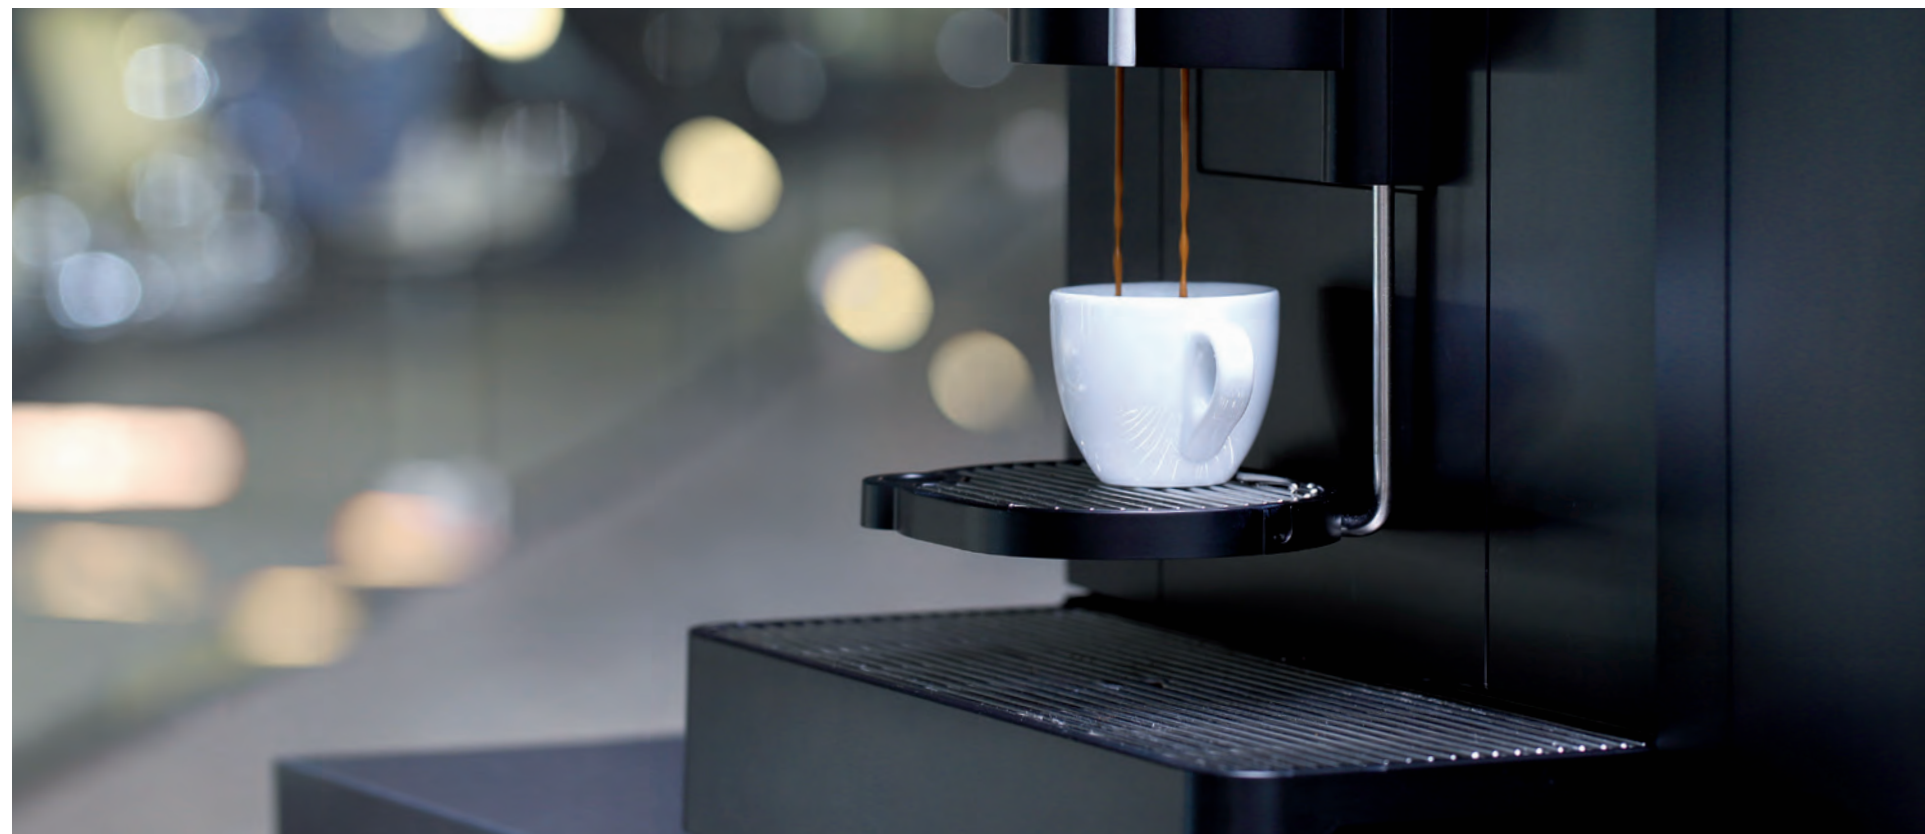

Waarom voor de Coffee Prime kiezen?

Voor eenieder die de Coffee Prime mobiel willen inzetten, bijv. voor de catering van evenementen

- De koffiemachine heeft slechts een stroomaansluiting nodig
- Er is geen vaste wateraansluiting nodig
- Combineerbaar met stijlvolle trolley, individueel uit te rusten met externe drinkwatertank, gesloten tank voor restwater, koelkast enz.

Voor de vending-branche

- Eenvoudig onderhoud/gemakkelijk te vullen
- Eenvoudige reiniging: automatisch reinigingsprogramma voor het koffiesysteem; Vervangen van de NcFoamer (HACCP-conform melksysteemconcept) afhankelijk van het bedrijfsconcept alle 2 tot 7 dagen

Voor eenieder die zelfbediening aanbiedt

- Optimaal geschikt voor zelfbediening dankzij TouchIT
- Displaygebruik voor reclameboodschappen/acties
- Koppeling aan gebruikelijke betalingssystemen

PRODUCTDIVERSITEIT EN FLEXIBILITEIT VOOR UW BUSINESS

Met de Schaerer Coffee Prime blijft u flexibel. Bied tot wel 40 verschillende producten aan, verzeker u van een extra powerboost of breid naar behoefte uw aanbod uit met ons productconcept voor vers gemalen brewkoffie – de Coffee Prime Brew.



Gourmetproducten met een druk op de knop

De Schaerer Coffee Prime produceert met een druk op de knop tot wel 40 vrij programmeerbare producten van de beste kwaliteit. In een handomdraai maakt u heerlijke creaties van vers gemalen koffiebonen, verse melk, melk- of chocopoeder klaar. Daarnaast stelt de Coffee Prime heet water voor de bereiding van thee of instantsoep ter beschikking. Aparte bereidingsystemen en uitlopen voorkomen hierbij de contaminatie met andere producten. Desgewenst is een gecombineerd gebruik met verse melk en melkpoeder mogelijk – ook producten zonder lactose kunnen worden aangeboden. De professionele fijnafstelling van alle productparameters zorgt voor een constante smaakbeleving van alle producten. ☑

Productdiversiteit tijdens piekuren

U wilt uw klanten bijvoorbeeld tijdens de ontbijt-piekuren ook vers gemalen brewkoffie aanbieden? Dan is de verwante koffiemachine Coffee Prime Brew de ideale aanvulling voor u. Met de Coffee Prime Brew zet u met een druk op de knop volautomatisch van vers gemalen bonen filterkoffie van de beste kwaliteit. Uw gasten kunnen te allen tijde van een heerlijk verse brewkoffie genieten – ongeacht of u grotere hoeveelheden of kleinere porties zoals een kannetje, pot of kopje aanbiedt. Dankzij het bij de Coffee Prime passende design is de Coffee Prime Brew ook optisch de perfecte aanvulling voor deze specialiteiten-koffiemachine. ☑



7" touchscreen- bedieningspaneel TouchIT

Visualisatie van alle stappen;
individueel gebruik als marketing-
tool voor reclamedoeleinden

Barista-toets

Voor het instellen van de
smaakintensiteit

Wegwerpconcept NcFoamer

Vervanging om de 2 tot 7 dagen
van alle componenten die
met melk in aanraking komen
in plaats van dagelijkse reiniging

TOP UITRUSTING TOP PRESTATIE

Performance, bedieningscomfort,
individuele configuratie – de Coffee
Prime scoort over de gehele lijn.

Gescheiden bereidings- systeem

Voorkomt contaminatie
met andere producten

Eenvoudige reiniging en gemakke- lijk onderhoud

Het automatische reinigingspro-
gramma voor het koffiesysteem
wordt door animatie ondersteund en
voldoet aan de hoogste hygiëne-
standaarden. Een bijzonderheid
is het door Schaerer ontwikkelde,
HACCP-conforme wegwerpconcept
NcFoamer: In plaats van de tijdro-
vende, dagelijkse reiniging van het
melksysteem hoeft de voor recycling
geschikte NcFoamer afhankelijk
van het bedrijfsconcept slechts alle
2 tot 7 dagen te worden vervangen.
Voor het efficiënte onderhoud van
de Coffee Prime hoeven de service-
technici slechts één schroef los te
draaien om toegang te krijgen tot
alle belangrijke componenten. ☑

Powerpack voor meer vermogen

De powerpack verhoogt het vermo-
gen overal daar waar grote melkpro-
ducten worden aangeboden: cappu-
cino, latte macchiato en Co, kunnen
zelfs in XXL-versie "To Go" dankzij
de powerpack in de vertrouwde
smaakkwaliteit met een vermogen
van 3 kW (resp. 2 kW) per boiler aan-
zienlijk sneller tevoorschijn worden
getoverd. En met gemaximaliseer-
de tankgroottes profiteert u van
aanzienlijk meer autonomie bij de
dagelijkse bereiding van koffie. ☑

Schaerer M2M Coffee Link


M2M Coffee Link is verkrijgbaar voor
de Coffee Prime en biedt alles wat
u van een productief telemetrie-
systeem verwacht. Met één druk
op de knop worden alle belangrijke
gegevens overzichtelijk weergegeven
en kunnen deze met behulp van
de rapport- en exportfunctie direct
verder worden verwerkt. Van de ac-
tuele extractietijd van een espresso
via realtime-meldingen, tot aan de
koffiemachine-benutting verdeeld
over alle locaties. De automatische
gegevensoverdracht tussen de kof-
fiemachine en administratie zorgt
voor een actieve ondersteuning bij
de kwaliteitsborging evenals bij de
controle en optimalisatie van uw
individuele processen. ☑



Verdere features voor de Coffee Prime

- ☑ Droesbak voor ca. 40 koffiekoeken
- ☑ Teller voor alle producten en afzonderlijke producten
- ☑ Displayteksten voor "Watertank vullen", "Bonencontainer vullen" en "Droesbak legen"
- ☑ Gebruikersmenu m.b.v. kleuren (Colour-Guided Operation) voor de reiniging en het vervangen van wegwerpartikelen
- ☑ Modulaire bouwwijze: talrijke uitbreidingsmogelijkheden voor meer flexibiliteit


MEER UITRUSTING VOOR UW SUCCES



Bediening en reiniging



Dubbele uitloop voor koffie.
Hogere capaciteit voor koffieproducten door dubbele bereiding.

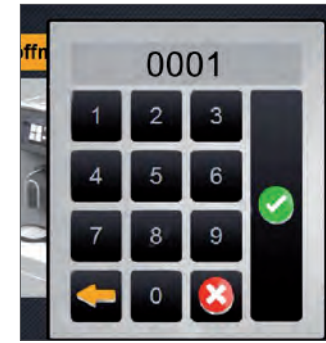

Door code beveiligde toegang tot bonencontainer, poedersysteem, droesbak en watertank.




Display met **klantspecifieke toetsenlay-out** en **reclameboodschappen** tussen en tijdens de bereiding van producten.



Rooster draaibaar (hoogte 100 mm, optioneel 85 mm) en lek-bak. Lekkakrooster van chroom-nikkel-staal, vaatwasmachine-bestendig.

Betalingsystemen



Alle melksystemen van Schaerer voldoen aan de **HACCP-hygiëne-analyse** en beschikken over een **automatisch reinigingsprogramma**. Alle elementen die met koffie in aanraking komen, worden automatisch gereinigd – snel, eenvoudig en veilig. Periodieke tussenspoelingen kunnen worden geprogrammeerd.



Geen reiniging nodig voor het melksysteem: **ecologisch wegwerpconcept met NcFoamer** (Non cleaning Foamer). Na elke vervanging is het melksysteem als het ware nieuw. Instelbare spoelingen van het melksysteem waarborgen een op het bedrijfsconcept afgestemd hygiënisch gebruik.




Geïntegreerde muntcontrole, apart afsluitbaar (inbouw ook achteraf mogelijk).




Gebruikelijke betalingssystemen conform MDB-standaard. De **geldwisselapparaten, kaartlezers** enz. kunnen eenvoudig op de koffiemachine worden aangesloten.

Productdiversiteit



Barista-toets voor flexibele instelling van de smaakintensiteit.



Heet water voor instantproducten tussen 40–85°C instelbaar.




Tot 2 poedersystemen voor een of twee soorten poeder (elk 700 g/950 ml). Meer productdiversiteit door verwerking van bijv. melkpoeder, chocopoeder, instantpoeder, gescheiden bereidingssystemen.



Tot wel 2 molens met bonencontainer voor elk 600 g gebrande-koffiebonen; met LED-verlichting. Het is mogelijk om gebrande koffie uit beide molens te pakken en te mengen.




Gecombineerd gebruik van verse melk en melkpoeder – ook lactosevrije producten kunnen worden aangeboden.



Aparte bereidingssystemen en uitlopen verhinderen contaminaties.



Uitbreidingsmogelijkheden



Bypass voor meer efficiëntie tijdens piektijden of een betere productkwaliteit bij grote porties.



Grote bonencontainer voor 1200 g bonen (met LED-verlichting) met 1 molen.



Grote poedercontainer (1400 g/2000 ml).



Bijgeplaatste koelunit met compressor voor opslag en koeling van twee galloncontainers of een 10-litercontainer melk (hygiënestandaard conform HACCP-concept).



Koelunit onder de machine voor ruimtebesparende opslag van melk (9,5 l capaciteit).



Under Counter-droesdoorgang (zonder ombouw van de machine mogelijk).



Aquachange: omschakelen van drinkwatertank (5,2 l) naar vaste wateraansluiting mogelijk door huistechnicus.



Dispenser voor drie verschillende maten bekers (diameter in mm 60–74/75–82/83–90); drie reservoirs voor toebehoren bijv. roerstaafjes, suiker, koffiemelk enz.

CONFIGURATIES



Volledige uitrusting
Schaerer Coffee Prime met versmelksysteem, bijgeplaatste koelunit, bekerdispenser en onderzetunits.



Ruimtebesparend
Schaerer Coffee Prime met versmelksysteem en koelunit onder de machine, uitstekend geschikt voor zelfbediening.



Standaard




- 2 molens
- 2 poedersystemen
- Wegwerpconcept voor versmelksysteem met NcFoamer




- 1 molen
- Geïntegreerde muntcontrole
- Wegwerpconcept voor versmelksysteem met NcFoamer

CONFIGURATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS

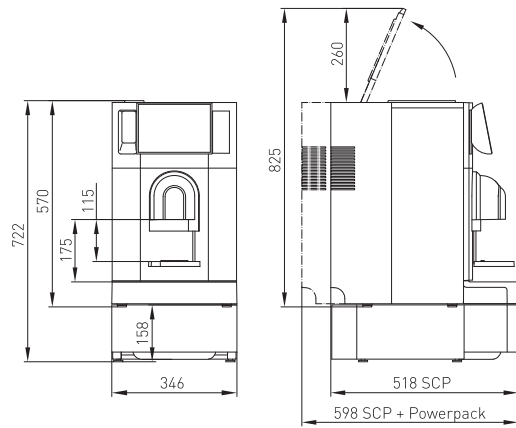


Schaerer Coffee Prime met powerpack en onderzetunit

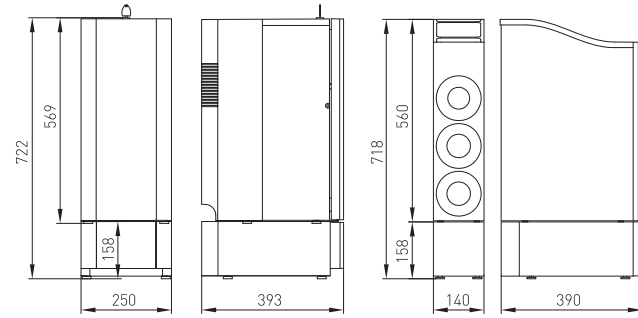


Bijgeplaatste koelunit met onderzetunit


Bekerdispenser met onderzetunit

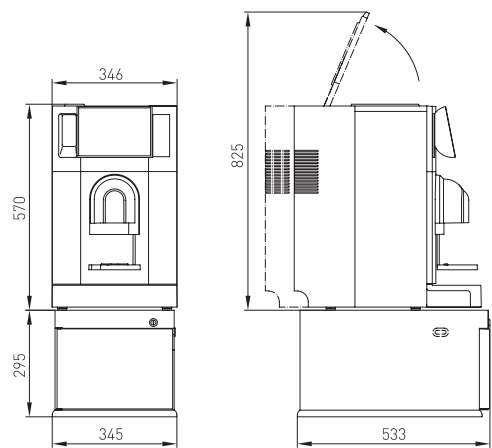


Koelunit onder de koffiemachine

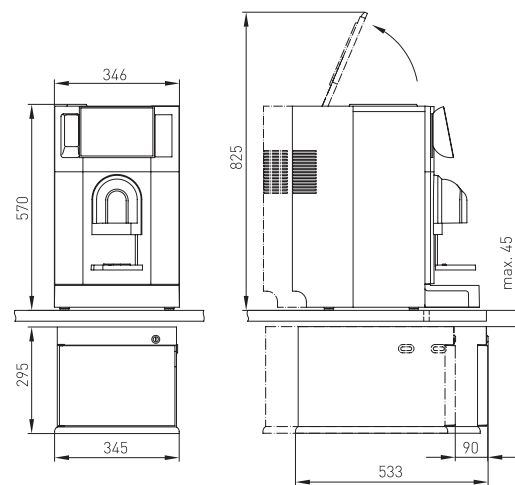

Koelunit onder de toonbank

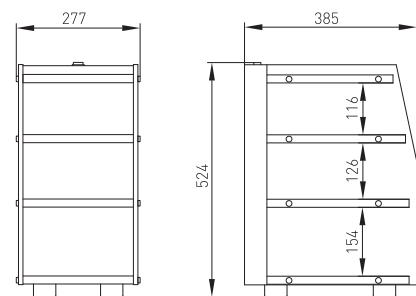

Koppenwarmer

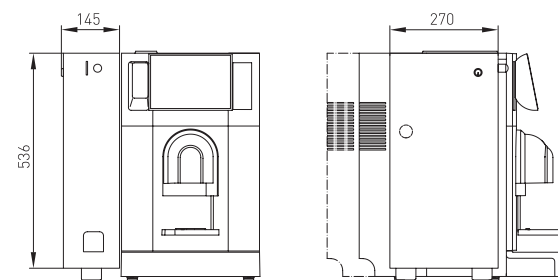

Muntwisselaar

Categorie	Uitrusting en opties	Schaerer Coffee Prime	Schaerer Coffee Prime met powerpack
Capaciteit per dag	Geadviseerde productcapaciteit	1,35 kW 100	3 kW (2 kW [CH]) 150
Capaciteit per uur	Espresso (conform HKI-standaard)	120	120
	Koffie/ Café crème (conform HKI-standaard)	85	95
	Cappuccino (200 ml / 8 oz)	90	110
	Cappuccino (320 ml / 12 oz)	60	90
	Cappuccino (470 ml / 16 oz)	35	50
Productaanbod	Ristretto	x	x
	Espresso (conform HKI-standaard)	x	x
	Koffie/Café crème (conform HKI-standaard)	x	x
	Koffie verkeerd/kom	x	x
	Cappuccino (conform HKI-standaard)	x	x
	Latte macchiato	x	x
	Chociatto	x	x
	Heet melkschuim	x	x
	Heet water	x	x
	Instantproducten (bijv. thee, soep enz.)	x	x
Afgifte	Zelfbedieningsmodus	s	s
	Aantal mogelijke producten (programmeerbaar)	40	40
	Rooster	s	s
	Enkele uitloop	s	o
	Dubbele uitloop	o	s
Molens	1 molen	s	s
	2 molens	o	o
	Bonencontainer [g]	600	600
	Grote bonencontainer [g]	1200	1200
Boiler	Heetwaterboiler koffie	s	s
	Stoomboiler	o	o
Melksystemen en koelunits	Milk Smart (MS)	o	o
	Bijgeplaatste koelunit (BKE)	o	o
	Koelunit onder de machine (UKE)	o	o
Poedersysteem	Poedercontainer [g]/[ml]	1400 g/2000 ml	1400 g/2000 ml
	Poedercontainer Twin [g]/[ml]	2 x 700 g/2 x 950 ml	2 x 700 g/2 x 950 ml
	Topping (1 x topping-poeder), bijv. melkpoeder	o	o
	Choco (1 x choco-poeder)	o	o
	Choco/Topping (1 x choco- en 1 x topping-poeder)	o	o
	Twin-Topping (2 x topping-poeder)	o	o
	Choco-Topping (2 x choco-poeder)	o	o
	Instantpoeder	o	o
Algemene opties	Bypass	o	o
	Droesbak [koffiekoek]	40	40
	Under Counter-droesdoorgang	o	o
	Onderzetunit + droesbak [koffiekoek]	o [100]	o [100]
	Verlichting	s	s
Betalingssysteem	Afrekeningsystemen (MDB-S/DIVA2/DIVA2 Max)	o	o
	Munt- en jeton-controle	o	o
	Muntwisselaar	o	o
	M2M Coffee Link	o	o
Kleuren	Titaniumzilver	s	s
	Zwart	s	s
	Speciale kleur	o	o
Maten en gewicht	Breedte [mm]	346	346
	Diepte [mm]	518	598
	Hoogte [mm]	570	570
	Gewicht [kg] (netto)	25	33
Energievoorziening en -verbruik	1L, N, PE: 220-240 V - 50/60 Hz	2000-2400 kW/10-16 A/3x1 mm ²	2800-3300 kW/16 A/3 x 1,5 mm ² 1800-2300 kW/10-16 A/3 x 1 mm ²
	1L, N, PE: 100 V - 50/60 Hz	1350 kW/15 A/3 x 1,5 mm ² of 1350 kW/15 A/3 x 16 AWG	
Watervoorziening en afvoer	Interne drinkwatertank	s	s
	Vaste wateraansluiting	s	s
	Afvalwaterafvoer	o	o
	Afvalwatertank bewaakt	o	o
	Aquachange	s	s

s standaard
o optie