



Di 19.01.10 14:53

WMF 2000 S



Espresso
2x Espresso



Café Crème
2x Café Crème



Pot Café Crème
2x Pot Café Crème



Milk foam
Milk



Cappuccino
2x Cappuccino

Latte Macchiato
Espr. Macchiato

Milk coffee
Chociatto

Milk choc
Choc



... het perfecte alternatief



Kenmerken	Standaard (One Step)	Steam Milk (Two Step)	Dual Milk (One+Two Step)
Koffiespecialiteiten op basis van melk en melkschuim, volautomatisch via de combi-uitloop (One Step)	•	-	•
Warme melk en melkschuim halfautomatisch via de stoompijp (Two Step)	-	•	•
Melkschuim instelbaar	•	•	•
Melkschuimkwaliteit Superfijn (b.v. voor Latte Art) op 3 niveaus Fijn in te stellen: Standaard	-	•	•
Verskillende melksorten zijn mogelijk	-	•	•
Verhoogde capaciteit voor melkuitgifte	•	•	•
Optie S, M, L (producten in verschillende maten selecteerbaar, S=Small, M=Medium, L=Large)	•	•	•




Features

WMF 2000 S

De WMF 2000 S wordt aangeboden in 3 basisuitvoeringen met verschillende productreservoirs. Omdat de koffiemachine modulair is opgebouwd, kunt u uw eigen individuele configuratie kiezen. Verschillende samenstellingen zijn mogelijk, van een one-step standaard instapmodel met één molen tot een model met Dual Milk met twee molens en Twin-Choc.

De WMF 2000 S variaties:

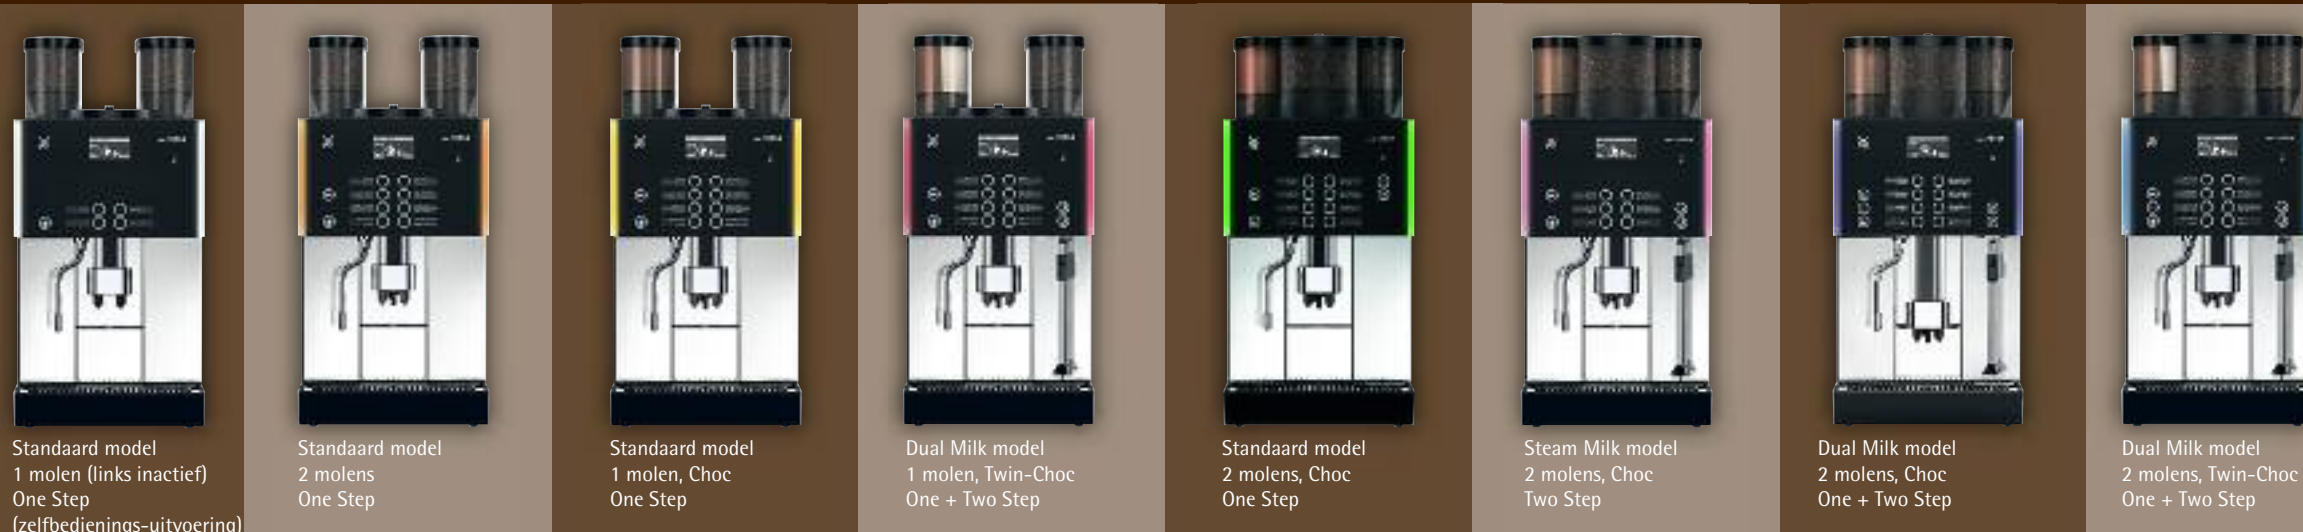

De WMF 2000 S Features:

Melkschuim kwaliteit "superfijn"
Met dit fijne, romige en glanzende melkschuim zijn zelfs moeilijke latte art creaties (met de nodige vaardigheid) realiseerbaar.

Melkschuim kwaliteit "fijn"
Voor onder andere cappuccino is een "fijne" melkschuim de juiste keuze.

Melkschuim kwaliteit "standaard"
Voor melkschuim met een groot volume bij extra grote hoeveelheden en gelaagde producten. Een latte macchiato slaagt hiermee bijzonder goed.

Een schuim voor ieder doel
Met de speciale toetsen zijn drie verschillende melkschuimkwaliteiten te selecteren.

Melkschuim met het "barista-gevoel"
De stoompijp met traditioneel stoomgeluid bereidt melkschuim en warme melk en slaat automatisch af als de melk de juiste temperatuur heeft bereikt.

Extra warme melk
Via de stoompijp kan melk verhit worden tot 85 °C door de bijbehorende melktoets ingedrukt te houden.

FEATURES UITSLUITEND BIJ DE VARIANTEN STEAM MILK EN DUAL MILK

Kwaliteitsniveaus
Met de vijf selecteerbare kwaliteitsniveaus wordt de koffiebereiding beïnvloed. Hoe hoger het kwaliteitsniveau, des te intensiever worden de smaak en aromastoffen van de koffie vrijgegeven.

De intelligente WMF 2000 S
Wanneer het volume wordt gewijzigd, past de machine automatisch alle andere instellingen aan zodat de kwaliteit van de koffie constant blijft.

Gebruikersvriendelijke display
Het display leidt u stap voor stap door de machine. Het toont alle operationele stappen en nuttige informatie.

De »barista toets«
Door middel van deze toets op het touch screen display kan de sterkte van de volgende zetting worden bepaald, naar wens van de klant.

Die »voorverwarmoptie«
Door middel van deze functie worden alle onderdelen die in contact komen met de koffie voorverwarmd. Dit zorgt voor een hete espresso meteen vanaf het eerste kopje.

Prachtig design
Fraai overdag en aantrekkelijk verlicht in de avond. De kleuren zijn instelbaar en kunnen altijd worden aangepast.

Slank gebouwd
Een WMF 2000 S is net iets breder dan de lange zijde van een A4 pagina. Er is daarom ruimte genoeg voor twee, zelfs op de kleinste balie.

Warme chocolade en chociatto
Met verse melk kan nagenoeg iedere chocolade- en koffiespecialiteit geproduceerd worden.

Perfekte koffiespecialiteiten
Van een espresso tot een chociatto, de WMF 2000 S produceert alles met één druk op de knop en altijd in perfecte kwaliteit. (One Step en Dual Milk model)

In hoogte verstelbare uitloop
De eenvoudig in hoogte verstelbare uitloop maakt het mogelijk om kannen van 70 – 180 mm te vullen.

Makkelijk in te delen toetsen
Het plaatsen van de gebruiksklare tekststrookjes naast de toetsen is net zo makkelijk als het indelen van de toetsen.

Heet water
De WMF 2000 S produceert dit bijvoorbeeld voor thee met één druk op de knop.

Handmatige invoer
Bij machines met 2 reservoirs is het mogelijk om een andere gemalen koffiesoort, zoals bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken via een handmatige invoer. Machines met 3 reservoirs beschikken alleen over een reinigingsinvoer.

Volautomatische reiniging
De machine wordt eenvoudig gereinigd door één druk op de knop. Dit bespaart tijd en kosten.

Plug & Clean
Met het gepatenteerde Plug & Clean melkreinigings-systeem worden alle onderdelen, die in contact komen met melk, moeiteloos gereinigd.

Grote residubak
De centraal geplaatste en makkelijk toegankelijke residubak heeft een grote capaciteit.

Geavanceerde reservoirs
De reservoirs kunnen vóór het verwijderen worden afgesloten, waardoor deze eenvoudig te reinigen en te vullen zijn.

Accessoires
Een koppenwarmer, melkkoeler, betaalsysteem of de nieuwe beker-dispenser maken de WMF 2000 S helemaal compleet.

Eenvoudig onderhoud
Een aantal eenvoudige basishandelingen kunt u zelf uitvoeren. Dit betekent minder afspraken met uw WMF-monteur.

Permanente ontkalking
Een WMF waterfilter vermindert onderhoud, verbetert de smaak en verlengt de levensduur van de machine.

Milieuvriendelijk dankzij recycling
De gebruikte materialen kunnen nagenoeg compleet gerecycled worden. Hierdoor vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen en wordt het milieu gespaard.

Service
Ons servicenetwerk verzekert u ervan dat u altijd kunt vertrouwen op uw WMF koffiemachine.

WMF NEDERLAND B.V.

Gyrocoopweg 82/84
1042 AX Amsterdam
Telefoon: 020- 480 80 80 (algemeen)
Telefoon: 020- 480 80 85 (hoteldivisie)
Fax: 020- 480 80 98
E-mail: hotel@wmf.nl
http://www.wmf.nl; www.lekkerekoffie.nl

Showroombezoek op afspraak.

WMF BELGIUM S.A.-N.V.

Brussels Trade Mart
Stand Dakar 101, Atomiumsquare
P.B. 673 - B-1020 Brussels
Telefoon: 09- 383 65 32
Fax: 09- 388 69 78
E-mail: hotel@wmf.be
http://www.wmf.be; www.unboncafe.be

Technische gegevens WMF 2000 S	
Nominaal vermogen	2,9 kW* / 5,5 kW
Aanbevolen dagelijkse capaciteit	Tot 200 kopjes
Maximale capaciteit per uur**	200 kopjes
Heet water capaciteit per uur	24 liter
Inhoud per koffiebonenreservoir links en rechts	1000 g
Inhoud koffiebonenreservoir midden	550 g
Chocolade reservoir (optioneel)	ca. 1000 g
Twin-Choc reservoir (optioneel)	ca. 500 g per zijde
Stroomaansluiting	230 V* / 400 V
Buitenmaten (b / h / d)	326 mm / 680 mm / 556 mm
Leeggewicht (afhankelijk van opties)	ca. 33-43 kg
Geluidsdrukniveau (Lpa)***	< 70 dB (A)

* beschikbaar vanaf eind 2010
** Afhankelijk van de kopgrootte en kwaliteitsinstellingen
*** Het in A gemeten geluidsdrukniveau Lpa (langzaam) en Lpa (impuls) op de werkplek van het bedieningspersoneel ligt in iedere modus onder de 70 dB (A).

Technische wijzigingen voorbehouden. Drukfouten en vergissingen zijn voor de gehele inhoud voorbehouden. Printed in Germany 09.10